

37 - 1257 kW

SVK - V Type Condenser

SVK - V Tip Kondenser





SVK Series

SARBUZ SVK Serisi V Kondenserler, orta ve büyük kapasiteli soğutma sistemleri için enerji, ses seviyesi, ilk yatırım maliyeti ve işletme giderleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

SARBUZ SVK Series V Condensers are designed for middle and high capacity cooling systems according to energy consumption, sound pressure level, investment and operating costs.



Ürün Kodlama

Product Classification

SVK-23.80-B4-2,5-N

V tip kondenser

V Type condenser

SVK-

Fan dizilimi 2 x 3

2 Rows, 3 fans per row

23.

Fan çapı

Fan diameter

80-

Batarya kodu

Coil code

B4-

Hatve (2,1 mm - 2,5 mm)

Fin Spacing (2,1 mm - 2,5 mm)

2,5-

Normal ses seviyesi

Normal noise level

N

Düşük ses seviyesi

Low noise level

L

Çok düşük ses seviyesi

Quiet noise level

Q

SVK

SVK - V Tip Kondenser / SVK - V Type Condenser

Kapasite / Capacity

Lamel Aralığı / Fin Spacing 2,1 mm

FAN: Ø500 mm			SVK N 1~ 230V 50Hz 1400 rpm					SVK L 3~ 400V - Δ 50Hz 930 rpm				
Model	Isı Transfer Yüzeyi Heat Transfer Surface	Boru Hacmi Tube Volume	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level
			Δt=15K		P _{el} Total			Δt=15K		P _{el} Total		
			Watt		Watt		10 m	Watt		Watt		10 m
	m ²	l		m ³ /h		A+ - E	dB(A)		m ³ /h		A+ - E	dB(A)
1x2 SVK-12.50-B1-2,1	136,0	19,6	55	17870	1,22	D	44	40	11670	0,40	C	35
SVK-12.50-B2-2,1	181,3	26,1	62	17330	1,26	D	44	44	11340	0,42	C	35
1x3 SVK-13.50-B1-2,1	203,9	29,3	84	26810	1,83	D	46	61	17510	0,60	C	37
SVK-13.50-B2-2,1	271,9	39,1	94	25990	1,90	D	46	67	17010	0,63	C	37
1x4 SVK-14.50-B1-2,1	271,9	39,1	110	35740	2,44	D	47	80	23350	0,80	C	38
SVK-14.50-B2-2,1	362,6	52,2	124	34650	2,53	D	47	88	22680	0,84	C	38
2x2 SVK-22.50-B1-2,1	170,0	24,5	86	32090	2,44	E	47	64	21030	0,80	D	38
SVK-22.50-B2-2,1	226,6	32,6	99	30150	2,53	D	47	72	19660	0,84	C	38
2x3 SVK-23.50-B1-2,1	254,9	36,7	130	48130	3,66	E	49	96	31550	1,20	C	40
SVK-23.50-B2-2,1	339,9	48,9	145	45230	3,79	D	49	105	29500	1,26	C	40
2x4 SVK-24.50-B1-2,1	339,9	48,9	178	64180	4,88	E	50	132	42070	1,60	C	41
SVK-24.50-B2-2,1	453,2	65,2	199	60300	5,06	D	50	143	39330	1,68	C	41

Lamel Aralığı / Fin Spacing 2,5 mm

FAN: Ø500 mm			SVK N 1~ 230V 50Hz 1400 rpm					SVK L 3~ 400V - Δ 50Hz 930 rpm				
Model	Isı Transfer Yüzeyi Heat Transfer Surface	Boru Hacmi Tube Volume	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level
			Δt=15K		P _{el} Total			Δt=15K		P _{el} Total		
			Watt		Watt		10 m	Watt		Watt		10 m
	m ²	l		m ³ /h		A+ - E	dB(A)		m ³ /h		A+ - E	dB(A)
1x2 SVK-12.50-B1-2,5	115,7	19,6	51	18040	1,22	D	44	37	11770	0,40	C	35
SVK-12.50-B2-2,5	154,2	26,1	58	17540	1,26	D	44	42	11480	0,42	C	35
1x3 SVK-13.50-B1-2,5	173,5	29,3	77	27070	1,83	D	46	56	17650	0,60	C	37
SVK-13.50-B2-2,5	231,3	39,1	89	26320	1,90	D	46	64	17230	0,63	C	37
1x4 SVK-14.50-B1-2,5	231,3	39,1	102	36090	2,44	D	47	75	23530	0,80	C	38
SVK-14.50-B2-2,5	308,4	52,2	117	35090	2,53	D	47	84	22970	0,84	C	38
2x2 SVK-22.50-B1-2,5	144,6	24,5	80	32710	2,44	E	47	60	21460	0,80	D	38
SVK-22.50-B2-2,5	192,8	32,6	94	30900	2,53	D	47	68	20140	0,84	C	38
2x3 SVK-23.50-B1-2,5	216,9	36,7	120	49070	3,66	E	49	89	32190	1,20	C	40
SVK-23.50-B2-2,5	289,2	48,9	137	46350	3,79	E	49	100	30200	1,26	C	40
2x4 SVK-24.50-B1-2,5	289,2	48,9	164	65430	4,88	E	50	123	42920	1,60	C	41
SVK-24.50-B2-2,5	385,5	65,2	188	61800	5,06	D	50	137	40270	1,68	C	41

Ölçüler/Measures

SVK Q
3~ 400V - Y 50Hz 800 rpm

MODEL	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Ölçüler Dimensions							Bağlantılar Connections	
	Δt=15K		P _{el} Total		10 m	L	H	H1	D	B1	B2	B3	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	Watt	m³/h	Watt	A-E	dB(A)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmØ	mmØ
SVK-12.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	1900	1066	940	970	825	-	675	2x22	2x19
SVK-12.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	1900	1066	940	970	825	-	675	2x28	2x22
SVK-13.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	2650	1066	940	970	825	750	675	2x28	2x22
SVK-13.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	2650	1066	940	970	825	750	675	2x28	2x22
SVK-14.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	3400	1066	940	970	825	750	675	2x35	2x28
SVK-14.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	3400	1066	940	970	825	750	675	2x35	2x28
SVK-22.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	1900	1306	1180	1500	825	750	675	2x28	2x22
SVK-22.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	1900	1306	1180	1500	825	750	675	2x28	2x22
SVK-23.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	2650	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-23.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	2650	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-24.50-B1-2,1	-	-	-	-	-	3400	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-24.50-B2-2,1	-	-	-	-	-	3400	1306	1180	1500	825	750	675	2x42	2x35

SVK Q
3~ 400V - Y 50Hz 800 rpm

MODEL	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Ölçüler Dimensions							Bağlantılar Connections	
	Δt=15K		P _{el} Total		10 m	L	H	H1	D	B1	B2	B3	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	Watt	m³/h	Watt	A-E	dB(A)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmØ	mmØ
SVK-12.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	1900	1066	940	970	825	-	675	2x22	2x19
SVK-12.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	1900	1066	940	970	825	-	675	2x28	2x22
SVK-13.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	2650	1066	940	970	825	750	675	2x28	2x22
SVK-13.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	2650	1066	940	970	825	750	675	2x28	2x22
SVK-14.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	3400	1066	940	970	825	750	675	2x35	2x28
SVK-14.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	3400	1066	940	970	825	750	675	2x35	2x28
SVK-22.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	1900	1306	1180	1500	825	750	675	2x28	2x22
SVK-22.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	1900	1306	1180	1500	825	750	675	2x28	2x22
SVK-23.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	2650	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-23.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	2650	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-24.50-B1-2,5	-	-	-	-	-	3400	1306	1180	1500	825	750	675	2x35	2x28
SVK-24.50-B2-2,5	-	-	-	-	-	3400	1306	1180	1500	825	750	675	2x42	2x35

SVK

SVK - V Tip Kondenser / SVK - V Type Condenser

Kapasite / Capacity

■ **Lamel Aralığı / Fin Spacing 2,1 mm**

FAN: Ø800 mm			SVK N 3~ 400V - Δ 50Hz 880 rpm					SVK L 3~ 400V - Y 50Hz 670 rpm				
Model	Isı Transfer Yüzeyi Heat Transfer Areas	Boru Hacmi Tube Volume	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level
			Δt=15K		P _{el} Total				10 m	Δt=15K		
	m²	l	kW	m³/h	kW	A+ - E	dB(A)	kW	m³/h	kW	A+ - E	dB(A)
SVK-12.80-B1-2,1	271,9	39,1	128	43930	3,40	D	44	108	34780	2,24	D	38
SVK-12.80-B2-2,1	362,6	52,2	146	42430	3,60	D	44	122	33350	2,28	D	38
SVK-12.80-B3-2,1	326,3	47,0	139	45270	3,30	D	44	119	36480	2,22	D	38
SVK-12.80-B4-2,1	435,1	62,6	157	44030	3,40	D	44	131	34870	2,26	D	38
SVK-12.80-B5-2,1	380,7	54,8	145	46200	3,20	D	44	123	37360	2,20	D	38
SVK-12.80-B6-2,1	507,6	73,0	163	45150	3,30	D	44	137	36340	2,24	D	38
SVK-13.80-B1-2,1	407,9	58,7	192	65900	5,10	D	46	162	52170	3,36	D	40
SVK-13.80-B2-2,1	543,8	78,3	217	63640	5,40	D	46	180	50020	3,42	D	40
SVK-13.80-B3-2,1	489,5	70,4	208	67900	4,95	D	46	178	54720	3,33	D	40
SVK-13.80-B4-2,1	652,6	93,9	235	66040	5,10	D	46	196	52300	3,39	D	40
SVK-13.80-B5-2,1	571,0	82,2	222	69300	4,80	D	46	189	56040	3,30	D	40
SVK-13.80-B6-2,1	761,4	109,6	249	67720	4,95	D	46	210	54520	3,36	D	40
SVK-14.80-D1-2,1	651,4	107,7	268	86290	6,80	D	47	225	67990	4,48	D	41
SVK-14.80-D2-2,1	868,6	143,6	298	83050	7,20	D	47	246	64860	4,56	D	41
SVK-14.80-D3-2,1	781,7	129,3	292	89200	6,60	D	47	248	71490	4,44	D	41
SVK-14.80-D4-2,1	1042,3	172,4	325	86480	6,80	D	47	269	68270	4,52	D	41
SVK-14.80-D5-2,1	912,0	150,8	311	91250	6,40	D	47	265	73700	4,40	D	41
SVK-14.80-D6-2,1	1216,0	201,1	345	88960	6,60	D	47	287	71120	4,48	D	41
SVK-15.80-D1-2,1	814,3	134,7	339	107860	8,50	D	48	286	84990	5,60	D	42
SVK-15.80-D2-2,1	1085,7	179,6	378	103810	9,00	D	48	312	81070	5,70	D	42
SVK-15.80-D3-2,1	977,1	161,6	367	111500	8,25	D	48	312	89360	5,55	D	42
SVK-15.80-D4-2,1	1302,9	215,5	408	108100	8,50	D	48	338	85330	5,65	D	42
SVK-15.80-D5-2,1	1140,0	188,5	387	114060	8,00	D	48	331	92130	5,50	D	42
SVK-15.80-D6-2,1	1520,0	251,4	430	111200	8,25	D	48	360	88900	5,60	D	42
SVK-16.80-D1-2,1	977,1	161,6	407	129440	10,20	D	49	344	101980	6,72	D	43
SVK-16.80-D2-2,1	1302,9	215,5	454	124570	10,80	D	49	376	97280	6,84	D	43
SVK-16.80-D3-2,1	1172,6	193,9	436	133800	9,90	D	49	373	107240	6,66	D	43
SVK-16.80-D4-2,1	1563,4	258,6	454	124570	10,20	D	49	376	97280	6,78	D	43
SVK-16.80-D5-2,1	1368,0	226,2	456	136870	9,60	D	49	393	110550	6,60	D	43
SVK-16.80-D6-2,1	1824,0	301,6	509	133440	9,90	D	49	428	106680	6,72	D	43
SVK-22.80-B1-2,1	407,9	58,7	224	82570	6,80	E	47	188	64390	4,48	D	41
SVK-22.80-B2-2,1	543,8	78,3	256	78610	7,20	E	47	211	60620	4,56	D	41
SVK-22.80-B3-2,1	489,5	70,4	246	86100	6,60	D	47	208	67800	4,44	D	41
SVK-22.80-B4-2,1	652,6	93,9	279	82810	6,80	D	47	231	64670	4,52	D	41
SVK-22.80-B5-2,1	571,0	82,2	263	88630	6,40	D	47	224	70570	4,40	D	41
SVK-22.80-B6-2,1	761,4	109,6	299	85810	6,60	D	47	249	67530	4,48	D	41
SVK-23.80-B1-2,1	611,8	88,0	336	123860	10,20	E	49	283	96590	6,72	D	43
SVK-23.80-B2-2,1	815,8	117,4	381	117920	10,80	E	49	314	90920	6,84	D	43
SVK-23.80-B3-2,1	734,2	105,6	369	129150	9,90	D	49	312	101710	6,66	D	43
SVK-23.80-B4-2,1	978,9	140,9	419	124210	10,20	D	49	347	97010	6,78	D	43
SVK-23.80-B5-2,1	1142,1	164,3	395	132940	9,60	D	49	337	105850	6,60	D	43
SVK-23.80-B6-2,1	1142,1	164,3	449	128720	9,90	D	49	371	101290	6,72	D	43
SVK-24.80-D1-2,1	1013,3	167,6	476	162660	13,60	E	50	399	126390	8,96	D	44
SVK-24.80-D2-2,1	1351,1	223,4	530	154080	14,40	D	50	434	118470	9,12	D	44
SVK-24.80-D3-2,1	1216,0	201,1	525	170010	13,20	D	50	442	133580	8,88	D	44
SVK-24.80-D4-2,1	1621,3	268,1	586	163230	13,60	D	50	482	126950	9,04	D	44
SVK-24.80-D5-2,1	1418,7	234,6	564	175440	12,80	D	50	477	138930	8,80	D	44
SVK-24.80-D6-2,1	1891,6	312,8	628	169430	13,20	D	50	519	133030	8,96	D	44
SVK-25.80-D1-2,1	1266,7	209,5	602	203330	17,00	E	51	506	157990	11,20	D	45
SVK-25.80-D2-2,1	1688,9	279,3	671	192600	18,00	D	51	550	148080	11,40	D	45
SVK-25.80-D3-2,1	1520,0	251,4	656	212510	16,50	D	51	555	166980	11,10	D	45
SVK-25.80-D4-2,1	2026,7	335,2	735	204040	17,00	D	51	606	158680	11,30	D	45
SVK-25.80-D5-2,1	1773,3	293,3	697	219300	16,00	D	51	593	173660	11,00	D	45
SVK-25.80-D6-2,1	2364,4	391,0	781	211790	16,50	D	51	649	166290	11,20	D	45
SVK-26.80-D1-2,1	1520,0	251,4	719	243990	20,40	E	52	607	189590	13,44	D	46
SVK-26.80-D2-2,1	2026,7	335,2	805	231120	21,60	D	52	662	177700	13,68	D	46
SVK-26.80-D3-2,1	1824,0	301,6	775	255010	19,80	D	52	660	200370	13,32	D	46
SVK-26.80-D4-2,1	2432,0	402,2	872	244850	20,40	D	52	724	190420	13,56	D	46
SVK-26.80-D5-2,1	2128,0	351,9	815	263160	19,20	D	52	699	208390	13,20	D	46
SVK-26.80-D6-2,1	2837,3	469,2	919	254150	19,80	D	52	769	199540	13,44	D	46
SVK-27.80-D1-2,1	1773,3	293,3	825	284660	23,80	E	53	701	221190	15,68	D	47
SVK-27.80-D2-2,1	2364,4	391,0	929	269640	25,20	D	53	768	207320	15,96	D	47
SVK-27.80-D3-2,1	2128,0	351,9	913	297510	23,10	D	53	768	233770	15,54	D	47
SVK-27.80-D4-2,1	2837,3	469,2	1018	285660	23,80	D	53	837	222160	15,82	D	47
SVK-27.80-D5-2,1	2482,7	410,6	985	307020	22,40	D	53	831	243120	15,40	D	47
SVK-27.80-D6-2,1	3310,2	547,4	1096	296510	23,10	D	53	905	232800	15,68	D	47
SVK-28.80-D1-2,1	2026,7	335,2	953	325320	27,20	E	53	799	252790	17,92	D	47
SVK-28.80-D2-2,1	2702,2	446,9	1066	308160	28,80	D	53	868	236930	18,24	D	47
SVK-28.80-D3-2,1	2432,0	402,2	1051	340010	26,40	D	53	885	267160	17,76	D	47
SVK-28.80-D4-2,1	3242,7	536,3	1173	326470	27,20	D	53	965	253890	18,08	D	47
SVK-28.80-D5-2,1	2837,3	469,2	1129	350880	25,60	D	53	954	277850	17,60	D	47
SVK-28.80-D6-2,1	3783,1	625,6	1257	338870	26,40	D	53	1039	266060	17,92	D	47

Ölçüler/Measures

SVK Q
3~ 400V - Δ 50Hz 435 rpm

MODEL	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Ölçüler Dimensions							Bağlantılar Connections	
	Δt=15K		P _{el} Total		10 m	L	H	H1	D	B1	B2	B3	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	Watt	m³/h	Watt	A-E	dB(A)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmØ	mmØ
SVK-12.80-B1-2,1	73	20630	0,62	B	26	2400	1693	1410	1385	1075	-	925	2x35	2x28
SVK-12.80-B2-2,1	80	19740	0,66	B	26	2400	1693	1410	1385	1075	-	925	2x35	2x28
SVK-12.80-B3-2,1	79	21420	0,62	B	26	2800	1693	1410	1385	1275	-	1125	2x35	2x28
SVK-12.80-B4-2,1	85	20730	0,66	B	26	2800	1693	1410	1385	1275	-	1125	2x35	2x28
SVK-12.80-B5-2,1	81	22020	0,62	B	26	3200	1693	1410	1385	1475	-	1325	2x35	2x28
SVK-12.80-B6-2,1	88	21380	0,66	B	26	3200	1693	1410	1385	1475	-	1325	2x35	2x28
SVK-13.80-B1-2,1	109	30950	0,93	B	28	3400	1693	1410	1385	1075	1000	925	2x35	2x28
SVK-13.80-B2-2,1	118	29610	0,99	B	28	3400	1693	1410	1385	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-13.80-B3-2,1	118	32140	0,93	B	28	4000	1693	1410	1385	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-13.80-B4-2,1	127	31100	0,99	B	28	4000	1693	1410	1385	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-13.80-B5-2,1	125	33030	0,93	B	28	4600	1693	1410	1385	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-13.80-B6-2,1	135	32060	0,99	B	28	4600	1693	1410	1385	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-14.80-D1-2,1	151	40370	1,24	B	29	4400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-14.80-D2-2,1	159	38290	1,32	B	29	4400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-14.80-D3-2,1	164	42060	1,24	B	29	5200	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-14.80-D4-2,1	173	40470	1,32	B	29	5200	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-14.80-D5-2,1	173	43250	1,24	B	29	6000	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-14.80-D6-2,1	183	41960	1,32	B	29	6000	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-15.80-D1-2,1	191	50470	1,55	B	30	5400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-15.80-D2-2,1	201	47870	1,65	B	30	5400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-15.80-D3-2,1	206	52570	1,55	B	30	6400	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-15.80-D4-2,1	218	50590	1,65	B	30	6400	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-15.80-D5-2,1	218	54060	1,55	B	30	7400	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-15.80-D6-2,1	230	52450	1,65	B	30	7400	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-16.80-D1-2,1	231	60560	1,86	B	31	6400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-16.80-D2-2,1	243	57440	1,98	B	31	6400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-16.80-D3-2,1	248	63090	1,86	B	31	7600	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-16.80-D4-2,1	243	57440	1,98	B	31	7600	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-16.80-D5-2,1	261	64870	1,86	B	31	8800	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-16.80-D6-2,1	275	62940	1,98	B	31	8800	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-22.80-B1-2,1	128	38090	1,24	C	29	2400	2207	1924	2310	1075	-	925	2x42	2x35
SVK-22.80-B2-2,1	139	35720	1,32	C	29	2400	2207	1924	2310	1075	-	925	2x42	2x35
SVK-22.80-B3-2,1	141	40270	1,24	B	29	2800	2207	1924	2310	1275	-	1125	2x42	2x35
SVK-22.80-B4-2,1	152	38190	1,32	B	29	2800	2207	1924	2310	1275	-	1125	2x42	2x35
SVK-22.80-B5-2,1	151	41760	1,24	B	29	3200	2207	1924	2310	1475	-	1325	2x42	2x35
SVK-22.80-B6-2,1	163	40080	1,32	B	29	3200	2207	1924	2310	1475	-	1325	2x42	2x35
SVK-23.80-B1-2,1	192	57140	1,86	C	31	3400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-23.80-B2-2,1	206	53570	1,98	C	31	3400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-23.80-B3-2,1	212	60410	1,86	B	31	4000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-23.80-B4-2,1	227	57290	1,98	B	31	4000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-23.80-B5-2,1	226	62640	1,86	B	31	4600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-23.80-B6-2,1	245	60110	1,98	B	31	4600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-24.80-D1-2,1	269	74600	2,48	C	32	4400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-24.80-D2-2,1	283	69850	2,64	C	32	4400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-24.80-D3-2,1	297	79160	2,48	B	32	5200	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-24.80-D4-2,1	313	75000	2,64	B	32	5200	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-24.80-D5-2,1	319	82530	2,48	B	32	6000	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-24.80-D6-2,1	335	78760	2,64	B	32	6000	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-25.80-D1-2,1	341	93250	3,10	B	33	5400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-25.80-D2-2,1	358	87310	3,30	B	33	5400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-25.80-D3-2,1	374	98950	3,10	B	33	6400	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-25.80-D4-2,1	394	93750	3,30	B	33	6400	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-25.80-D5-2,1	400	103160	3,10	B	33	7400	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-25.80-D6-2,1	421	98450	3,30	B	33	7400	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-26.80-D1-2,1	412	111900	3,72	B	34	6400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-26.80-D2-2,1	433	104770	3,96	B	34	6400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-26.80-D3-2,1	449	118740	3,72	B	34	7600	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-26.80-D4-2,1	474	112500	3,96	B	34	7600	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-26.80-D5-2,1	477	123790	3,72	B	34	8800	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-26.80-D6-2,1	504	118150	3,96	B	34	8800	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-27.80-D1-2,1	480	130550	4,34	B	35	7400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-27.80-D2-2,1	506	122230	4,62	B	35	7400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-27.80-D3-2,1	514	138530	4,34	B	35	8800	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-27.80-D4-2,1	543	131250	4,62	B	35	8800	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-27.80-D5-2,1	554	144430	4,34	B	35	10200	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-27.80-D6-2,1	584	137840	4,62	B	35	10200	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-28.80-D1-2,1	538	149200	4,96	C	35	8400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-28.80-D2-2,1	566	139690	5,28	C	35	8400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x80	2x66
SVK-28.80-D3-2,1	593	158320	4,96	B	35	10000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-28.80-D4-2,1	625	150000	5,28	B	35	10000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-28.80-D5-2,1	637	165060	4,96	B	35	11600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-28.80-D6-2,1	671	157530	5,28	B	35	11600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66

SVK

SVK - V Tip Kondenser / SVK - V Type Condenser

Kapasite / Capacity

Lamel Aralığı / Fin Spacing 2,5 mm

FAN: Ø800 mm

SVK N
3~ 400V - Δ 50Hz 895 rpm

SVK L
3~ 400V - Y 50Hz 685 rpm



Model	Isı Transfer Yüzeyi Heat Transfer Areas	Boru Hacmi Tube Volume	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Kapasite Capacity	Hava Debisi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	
			Δt=15K					Δt=15K					
			m ²					I					kW
	SVK-12.80-B1-2,5	231,3	39,1	118	44430	3,40	E	44	101	35470	2,24	D	38
	SVK-12.80-B2-2,5	308,4	52,2	138	43030	3,60	D	44	115	33900	2,28	D	38
	SVK-12.80-B3-2,5	277,6	47,0	128	45670	3,30	D	44	110	36850	2,22	D	38
	SVK-12.80-B4-2,5	370,1	62,6	148	44500	3,40	D	44	124	35560	2,26	D	38
	SVK-12.80-B5-2,5	323,8	54,8	134	46530	3,20	D	44	115	37680	2,20	D	38
	SVK-12.80-B6-2,5	431,8	73,0	153	45580	3,30	D	44	130	36760	2,24	D	38
	SVK-13.80-B1-2,5	347,0	58,7	177	66650	5,10	E	46	151	53200	3,36	D	40
	SVK-13.80-B2-2,5	462,6	78,3	204	64540	5,40	D	46	170	50850	3,42	D	40
	SVK-13.80-B3-2,5	416,4	70,4	193	68510	4,95	D	46	165	55280	3,33	D	40
	SVK-13.80-B4-2,5	555,2	93,9	221	66760	5,10	D	46	187	53340	3,39	D	40
	SVK-13.80-B5-2,5	485,8	82,2	205	69800	4,80	D	46	176	56520	3,30	D	40
	SVK-13.80-B6-2,5	647,7	109,6	235	68370	4,95	D	46	199	55140	3,36	D	40
	SVK-14.80-D1-2,5	553,0	107,7	249	87340	6,80	D	47	211	69090	4,48	D	41
	SVK-14.80-D2-2,5	737,3	143,6	282	84290	7,20	D	47	235	66150	4,56	D	41
	SVK-14.80-D3-2,5	663,6	129,3	273	90100	6,60	D	47	233	72500	4,44	D	41
	SVK-14.80-D4-2,5	884,8	172,4	308	87530	6,80	D	47	257	69280	4,52	D	41
	SVK-14.80-D5-2,5	774,2	150,8	291	92010	6,40	D	47	249	74350	4,40	D	41
	SVK-14.80-D6-2,5	1032,2	201,1	328	89910	6,60	D	47	277	72320	4,48	D	41
	SVK-15.80-D1-2,5	691,2	134,7	316	109170	8,50	D	48	268	86370	5,60	D	42
	SVK-15.80-D2-2,5	921,6	179,6	358	105360	9,00	D	48	298	82680	5,70	D	42
	SVK-15.80-D3-2,5	829,5	161,6	343	112630	8,25	D	48	294	90630	5,55	D	42
	SVK-15.80-D4-2,5	1105,9	215,5	388	109410	8,50	D	48	324	86600	5,65	D	42
	SVK-15.80-D5-2,5	967,7	188,5	363	115020	8,00	D	48	312	92930	5,50	D	42
	SVK-15.80-D6-2,5	1290,3	251,4	411	112390	8,25	D	48	347	90400	5,60	D	42
	SVK-16.80-D1-2,5	829,5	161,6	380	131010	10,20	D	49	324	103640	6,72	D	43
	SVK-16.80-D2-2,5	1105,9	215,5	432	126430	10,80	D	49	360	99220	6,84	D	43
	SVK-16.80-D3-2,5	995,3	193,9	408	135160	9,90	D	49	352	108760	6,66	D	43
	SVK-16.80-D4-2,5	1327,1	258,6	432	126430	10,20	D	49	360	99220	6,78	D	43
	SVK-16.80-D5-2,5	1161,2	226,2	430	138020	9,60	D	49	371	111520	6,60	D	43
	SVK-16.80-D6-2,5	1548,3	301,6	488	134870	9,90	D	49	414	108480	6,72	D	43
	SVK-22.80-B1-2,5	407,9	58,7	206	83810	6,80	E	47	175	65680	4,48	D	41
	SVK-22.80-B2-2,5	543,8	78,3	241	80230	7,20	E	47	201	62090	4,56	D	41
	SVK-22.80-B3-2,5	489,5	70,4	227	87150	6,60	E	47	193	68910	4,44	D	41
	SVK-22.80-B4-2,5	652,6	93,9	262	84100	6,80	D	47	219	65870	4,52	D	41
	SVK-22.80-B5-2,5	571,0	82,2	244	89530	6,40	D	47	210	72040	4,40	D	41
	SVK-22.80-B6-2,5	761,4	109,6	281	86860	6,60	D	47	236	68630	4,48	D	41
	SVK-23.80-B1-2,5	611,8	88,0	309	125720	10,20	E	49	262	98530	6,72	D	43
	SVK-23.80-B2-2,5	815,8	117,4	357	120350	10,80	E	49	297	93140	6,84	D	43
	SVK-23.80-B3-2,5	734,2	105,6	341	130720	9,90	E	49	290	103370	6,66	D	43
	SVK-23.80-B4-2,5	978,9	140,9	393	126150	10,20	D	49	329	98800	6,78	D	43
	SVK-23.80-B5-2,5	1142,1	164,3	366	134300	9,60	D	49	315	108070	6,60	D	43
	SVK-23.80-B6-2,5	1142,1	164,3	422	130290	9,90	D	49	354	102950	6,72	D	43
	SVK-24.80-D1-2,5	1013,3	167,6	442	165330	13,60	E	50	374	129070	8,96	D	44
	SVK-24.80-D2-2,5	1351,1	223,4	502	157510	14,40	E	50	415	121420	9,12	D	44
	SVK-24.80-D3-2,5	1216,0	201,1	489	172390	13,20	D	50	415	135790	8,88	D	44
	SVK-24.80-D4-2,5	1621,3	268,1	555	165810	13,60	D	50	461	129530	9,04	D	44
	SVK-24.80-D5-2,5	1418,7	234,6	526	177350	12,80	D	50	449	141510	8,80	D	44
	SVK-24.80-D6-2,5	1891,6	312,8	597	171820	13,20	D	50	498	135240	8,96	D	44
	SVK-25.80-D1-2,5	1266,7	209,5	559	206670	17,00	E	51	474	161330	11,20	D	45
	SVK-25.80-D2-2,5	1688,9	279,3	636	196890	18,00	E	51	526	151770	11,40	D	45
	SVK-25.80-D3-2,5	1520,0	251,4	613	215490	16,50	D	51	522	169740	11,10	D	45
	SVK-25.80-D4-2,5	2026,7	335,2	697	207260	17,00	D	51	581	161910	11,30	D	45
	SVK-25.80-D5-2,5	1773,3	293,3	653	221690	16,00	D	51	561	176880	11,00	D	45
	SVK-25.80-D6-2,5	2364,4	391,0	744	214770	16,50	D	51	623	169050	11,20	D	45
	SVK-26.80-D1-2,5	1520,0	251,4	670	248000	20,40	E	52	571	193600	13,44	D	46
	SVK-26.80-D2-2,5	2026,7	335,2	765	236270	21,60	E	52	635	182120	13,68	D	46
	SVK-26.80-D3-2,5	1824,0	301,6	726	258580	19,80	D	52	622	203690	13,32	D	46
	SVK-26.80-D4-2,5	2432,0	402,2	831	248710	20,40	D	52	696	194290	13,56	D	46
	SVK-26.80-D5-2,5	2128,0	351,9	767	266020	19,20	D	52	663	212260	13,20	D	46
	SVK-26.80-D6-2,5	2837,3	469,2	879	257730	19,80	D	52	740	202860	13,44	D	46
	SVK-27.80-D1-2,5	1773,3	293,3	773	289330	23,80	E	53	661	225860	15,68	D	47
	SVK-27.80-D2-2,5	2364,4	391,0	886	275650	25,20	E	53	738	212480	15,96	D	47
	SVK-27.80-D3-2,5	2128,0	351,9	848	301680	23,10	D	53	719	237640	15,54	D	47
	SVK-27.80-D4-2,5	2837,3	469,2	963	290170	23,80	D	53	800	226670	15,82	D	47
	SVK-27.80-D5-2,5	2482,7	410,6	917	310360	22,40	D	53	782	247640	15,40	D	47
	SVK-27.80-D6-2,5	3310,2	547,4	1040	300680	23,10	D	53	866	236670	15,68	D	47
	SVK-28.80-D1-2,5	2026,7	335,2	884	330660	27,20	E	53	747	258130	17,92	D	47
	SVK-28.80-D2-2,5	2702,2	446,9	1008	315020	28,80	E	53	830	242830	18,24	D	47
	SVK-28.80-D3-2,5	2432,0	402,2	978	344780	26,40	D	53	830	271590	17,76	D	47
	SVK-28.80-D4-2,5	3242,7	536,3	1110	331620	27,20	D	53	923	259050	18,08	D	47
	SVK-28.80-D5-2,5	2837,3	469,2	1052	354700	25,60	D	53	899	283010	17,60	D	47
	SVK-28.80-D6-2,5	3783,1	625,6	1194	343630	26,40	D	53	996	270480	17,92	D	47

Ölçüler/Measures

SVK Q
3~ 400V - Δ 50Hz 435 rpm

MODEL	Kapasite Capacity	Hava Debişi Air Flow	Fan Elektrik Gücü Power Consumption	Enerji Sınıfı Energy Efficiency Class	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Ölçüler Dimensions							Bağlantılar Connections	
	Δt=15K		P _{el} Total		10 m	L	H	H1	D	B1	B2	B3	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
	Watt	m³/h	Watt	A-E	dB(A)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmØ	mmØ
SVK-12.80-B1-2,5	68	20930	0,62	B	26	2400	1693	1410	1385	1075	-	925	2x35	2x28
SVK-12.80-B2-2,5	77	20140	0,66	B	26	2400	1693	1410	1385	1075	-	925	2x35	2x28
SVK-12.80-B3-2,5	74	21670	0,62	B	26	2800	1693	1410	1385	1275	-	1125	2x35	2x28
SVK-12.80-B4-2,5	82	20980	0,66	B	26	2800	1693	1410	1385	1275	-	1125	2x35	2x28
SVK-12.80-B5-2,5	77	22170	0,62	B	26	3200	1693	1410	1385	1475	-	1325	2x35	2x28
SVK-12.80-B6-2,5	84	21620	0,66	B	26	3200	1693	1410	1385	1475	-	1325	2x35	2x28
SVK-13.80-B1-2,5	102	31390	0,93	B	28	3400	1693	1410	1385	1075	1000	925	2x35	2x28
SVK-13.80-B2-2,5	113	30210	0,99	B	28	3400	1693	1410	1385	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-13.80-B3-2,5	111	32510	0,93	B	28	4000	1693	1410	1385	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-13.80-B4-2,5	122	31470	0,99	B	28	4000	1693	1410	1385	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-13.80-B5-2,5	118	33250	0,93	B	28	4600	1693	1410	1385	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-13.80-B6-2,5	130	32430	0,99	B	28	4600	1693	1410	1385	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-14.80-D1-2,5	143	40970	1,24	B	29	4400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-14.80-D2-2,5	154	39080	1,32	B	29	4400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x42	2x35
SVK-14.80-D3-2,5	156	42650	1,24	B	29	5200	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x42	2x35
SVK-14.80-D4-2,5	168	41070	1,32	B	29	5200	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-14.80-D5-2,5	165	43740	1,24	B	29	6000	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x42	2x35
SVK-14.80-D6-2,5	178	42450	1,32	B	29	6000	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-15.80-D1-2,5	182	51210	1,55	B	30	5400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-15.80-D2-2,5	196	48860	1,65	B	30	5400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-15.80-D3-2,5	197	53310	1,55	B	30	6400	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-15.80-D4-2,5	212	51330	1,65	B	30	6400	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-15.80-D5-2,5	208	54680	1,55	B	30	7400	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-15.80-D6-2,5	224	53070	1,65	B	30	7400	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-16.80-D1-2,5	220	61450	1,86	B	31	6400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-16.80-D2-2,5	237	58630	1,98	B	31	6400	1598	1315	1350	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-16.80-D3-2,5	237	63980	1,86	B	31	7600	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-16.80-D4-2,5	237	58630	1,98	B	31	7600	1598	1315	1350	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-16.80-D5-2,5	250	65610	1,86	B	31	8800	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-16.80-D6-2,5	269	63680	1,98	B	31	8800	1598	1315	1350	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-22.80-B1-2,5	120	38890	1,24	C	29	2400	2207	1924	2310	1075	-	925	2x42	2x35
SVK-22.80-B2-2,5	134	36610	1,32	C	29	2400	2207	1924	2310	1075	-	925	2x42	2x35
SVK-22.80-B3-2,5	132	40870	1,24	C	29	2800	2207	1924	2310	1275	-	1125	2x42	2x35
SVK-22.80-B4-2,5	146	38990	1,32	B	29	2800	2207	1924	2310	1275	-	1125	2x42	2x35
SVK-22.80-B5-2,5	142	42260	1,24	B	29	3200	2207	1924	2310	1475	-	1325	2x42	2x35
SVK-22.80-B6-2,5	156	40670	1,32	B	29	3200	2207	1924	2310	1475	-	1325	2x42	2x35
SVK-23.80-B1-2,5	180	58330	1,86	C	31	3400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-23.80-B2-2,5	198	54910	1,98	C	31	3400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-23.80-B3-2,5	199	61300	1,86	C	31	4000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-23.80-B4-2,5	218	58480	1,98	B	31	4000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-23.80-B5-2,5	213	63380	1,86	B	31	4600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-23.80-B6-2,5	236	61000	1,98	B	31	4600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-24.80-D1-2,5	255	76190	2,48	C	32	4400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-24.80-D2-2,5	274	71630	2,64	C	32	4400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x54	2x42
SVK-24.80-D3-2,5	282	80550	2,48	B	32	5200	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x54	2x42
SVK-24.80-D4-2,5	304	76580	2,64	B	32	5200	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-24.80-D5-2,5	303	83520	2,48	B	32	6000	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x54	2x42
SVK-24.80-D6-2,5	326	80150	2,64	B	32	6000	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-25.80-D1-2,5	324	95230	3,10	C	33	5400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-25.80-D2-2,5	348	89540	3,30	C	33	5400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-25.80-D3-2,5	356	100680	3,10	B	33	6400	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-25.80-D4-2,5	383	95730	3,30	B	33	6400	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-25.80-D5-2,5	381	104400	3,10	B	33	7400	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-25.80-D6-2,5	410	100190	3,30	B	33	7400	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-26.80-D1-2,5	392	114280	3,72	C	34	6400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-26.80-D2-2,5	421	107440	3,96	C	34	6400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-26.80-D3-2,5	428	120820	3,72	B	34	7600	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-26.80-D4-2,5	461	114880	3,96	B	34	7600	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-26.80-D5-2,5	455	125280	3,72	B	34	8800	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-26.80-D6-2,5	491	120230	3,96	B	34	8800	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x66	2x54
SVK-27.80-D1-2,5	458	133330	4,34	C	35	7400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-27.80-D2-2,5	493	125350	4,62	C	35	7400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-27.80-D3-2,5	489	140960	4,34	B	35	8800	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x66	2x54
SVK-27.80-D4-2,5	526	134020	4,62	B	35	8800	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-27.80-D5-2,5	526	146160	4,34	B	35	10200	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-27.80-D6-2,5	567	140260	4,62	B	35	10200	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-28.80-D1-2,5	510	152380	4,96	C	35	8400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x66	2x54
SVK-28.80-D2-2,5	549	143260	5,28	C	35	8400	2207	1924	2310	1075	1000	925	2x80	2x66
SVK-28.80-D3-2,5	564	161090	4,96	B	35	10000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-28.80-D4-2,5	607	153170	5,28	B	35	10000	2207	1924	2310	1275	1200	1125	2x80	2x66
SVK-28.80-D5-2,5	606	167040	4,96	B	35	11600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66
SVK-28.80-D6-2,5	652	160300	5,28	B	35	11600	2207	1924	2310	1475	1400	1325	2x80	2x66

SVK

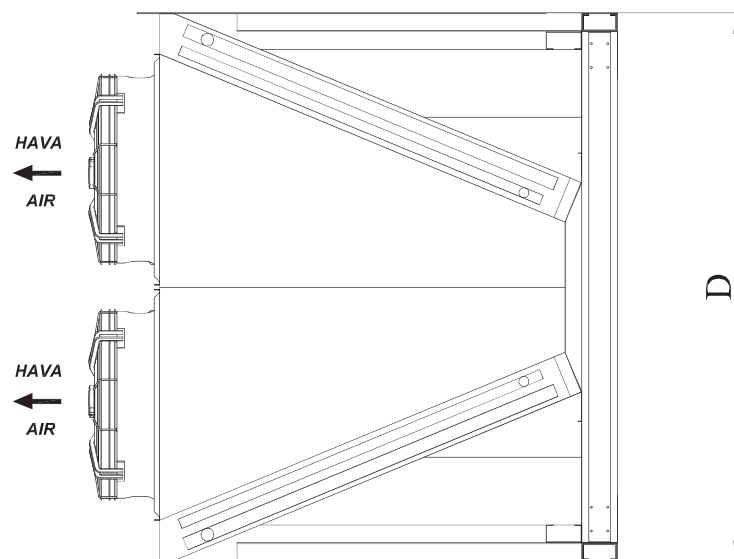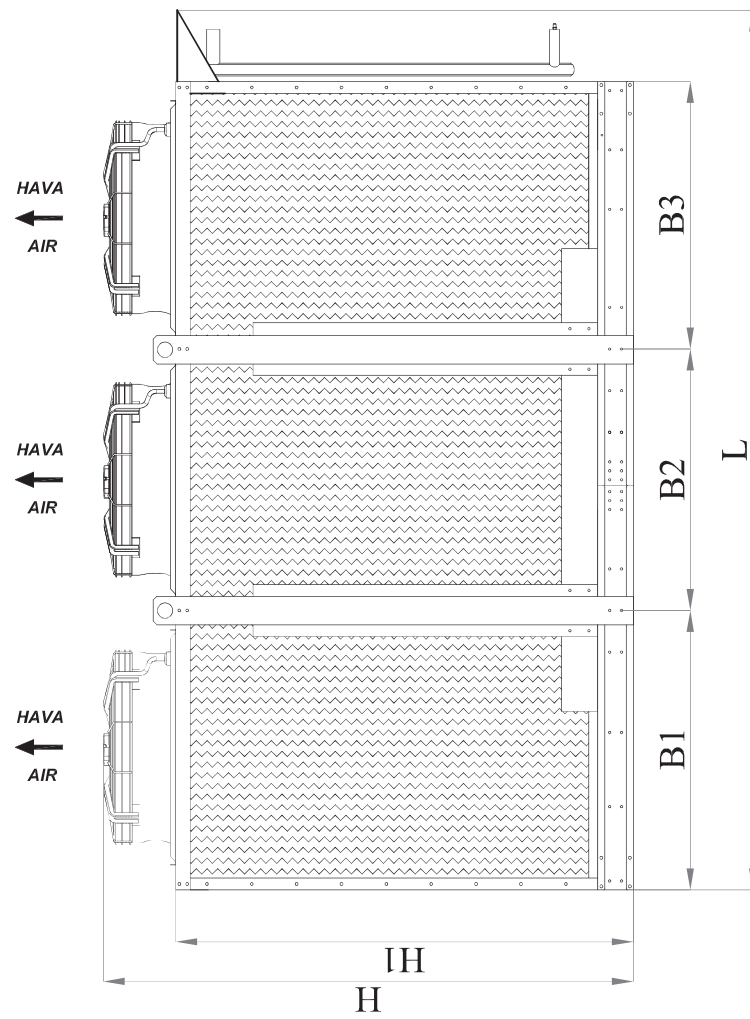

Genel Özellikler / Specifications

Batarya

- Bakır borular Ø3/8", Ø1/2",
- Fin malzemesi alüminyumdur,
- Lamel arası 2,1 - 2,5 mm'dir,
- Giriş – çıkış kolektör malzemesi bakırdır,
- İzin verilen en yüksek çalışma basıncı Ps=32 Bar.

Kasetleme

- Galvaniz çelik üzerine RAL 7035 (açık gri) boyalıdır.

Fan

- Düşük ses seviyeli ve bakım gerektirmeyen fanlar kullanılmaktadır,
- Koruma sınıfı IP44/54, monofaze 230V 1~ 50Hz, trifaze 400V 3~ 50Hz,
- Fan konstrüksiyonu izolasyon malzeme sınıfı F/B, çalışma sıcaklığı -40°C ile +60/+65°C arasındır,
- Motorlar için saatte en fazla 6 kalkış yapılması tavsiye edilir,
- Kondenserler dış ortam şartları için ve hava tarafı harici basınç düşüşü olmayacağı dikkate alınarak tasarlanmıştır,
- Uzun süreli bekleme durumları için fan motorları her ay 2 saat çalıştırılmalıdır,
- Entegre edilmiş termistörler motor koruması için mutlaka kullanılmalıdır,

Kapasite

- Nominal kapasiteler Eurovent (EN 327) standartları dikkate alınarak hava sıcaklığı Tc= 40°C, hava giriş sıcaklığı Tai= 25°C, sıcaklık farkı ΔT=15K ve deniz seviyesinde R404A gazı için hesaplanmıştır,
- Kapasiteler aynı zamanda farklı ses seviyelerine göre hesaplanmıştır.

Seçenekler

- Çift akışkan devreli imalat,
- Farklı dış kabin rengi,
- Trifaze 400V 3~50/60 Hz Fan,
- Katalogda belirtilmeyen özel ürünler için lütfen satış departmanı ile irtibata geçiniz,

Notlar

- Montaj, bakım, taşıma ve kaldırma detayları için kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Aksesuarlar

- Pako şalter,

Coil

- Copper tubes Ø3/8", Ø1/2",
- Fins made of aluminium,
- Fin spacing is 2,1 - 2,5 mm,
- Header inlet and outlet tube connections made of copper,
- Highest permissible working pressure Ps=32 Bar.

Casing

- Galvanized steel sheet painted to RAL 7035 (light grey).

Fans

- Low-noise axial fans with maintenance free motors,
- Protection class IP44/54, single phase 230V 1~ 50Hz, three phase 400V 3~ 50Hz,
- Constructions insulation material class F/B, admissible temperature -40°C up to +60/+65°C,
- Maximum start up recommended for motors is 6 per hour,
- Condensers are designed for outdoor operation with no external pressure drops being considered,
- In case of long periods of non operation the motors must be operated every month for 2 hours,
- The integral thermo contacts (thermistors) must be used as motor protection,

Capacity

- The nominal capacities calculated according to Eurovent (EN 327) standards that refer to a condensation temperature Tc= 40°C at and air inlet temperature Tai= 25°C, temperature difference ΔT=15K, height above sealevel and are valid for R404A,
- Capacities are calculated for difference noise levels

Options

- Two refrigerant circuit,
- Different casing color,
- Three phase 400V 3~50/60 Hz fans
- Please keep in touch with our sales department about your special needs that are not mentioned in the catalogue.

Notes

- Please check our user manuel for installation, maintenance, carrying and lifting details.

Accessories

- Cam switch,